



Model 50 eiken fineer blank gelakt, model 50 eiken fineer fijn geschuurd

Model 50: is gemaakt van spaanplaat met aan beide zijden een eikenfineer. Deze strakke en tijdloze grafkist is voorzien van massieve, eikenhouten lijsten. Door de vele mogelijkheden in kleur, beslag en bekleding kunnen we met deze grafkist van spaanplaat tegemoet komen aan ieders individuele wens. Dit model is goed te beschilderen en geschikt voor begraven en cremen.

Materiaal: Spaanplaat tweezijdig eiken gefineerd.

Afwerkingen: Fijn geschuurd, blank gelakt, verschillende beitskleuren, verschillende RAL-lakken.

Handgrepen: 8 verschillende handgrepen.

Sluitschroeven: 6 verschillende soorten sluitingen.

Bekledingen: Er is keuze uit katoen, flanel, 5 verschillende kleuren bamboe, zijde, en linnen.

Grote maten: Niet van toepassing.

Geschikt voor: Begraven en cremen.



Beknopte informatie

Verkrijgbaar in 3 materialen, eiken fineer (M50), kersen fineer (M60), populieren multiplex (M40).



Eiken fineer
Spaanplaat

9 soorten bekledingen, strak of geplooid gestoffeerd. Waarvan 7 basis bekledingen zonder meerprijs.



Katoen
Basis



Flanel
Basis



Bourette
Zijde



Linnen



Bamboe-crème
Basis



Bamboe-wit
Basis



Bamboe-grijs
Basis




Bamboe-olijf
Basis




Bamboe-rood
Basis

33 beitskleuren, voor alle kleurmogelijkheden bekijk het volledige overzicht. Staat de gewenste kleur er niet tussen, neem dan contact op met ons.




Model 50 is leverbaar in in de volgende afmeting. Kistmaten zijn in cm.




Afmetingen

De afmetingen zijn exclusief de handgrepen.

Buitenmaten kist (in cm)

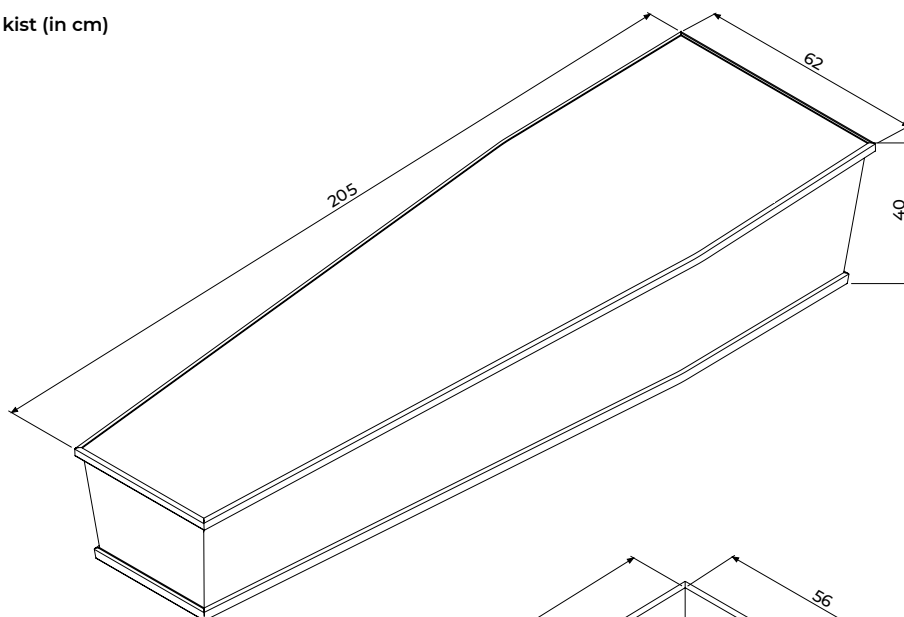

Binnenmaten kist (in cm)

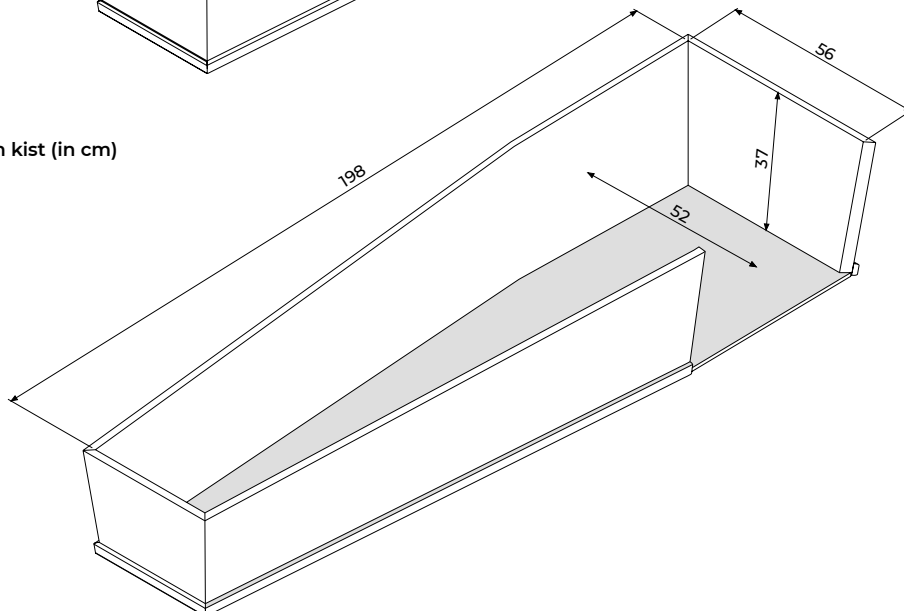

Overzichtstabel met alle afmetingen

	Lengte	Breedte	Hoogte
Grootste buitenmaten	205 cm	62 cm	40 cm
Grootste binnenmaten	198 cm	56 cm	37 cm
Breedte op schouderhoogte		52 cm	



Houtsoorten

Verkrijgbaar in 3 verschillende materialen. klik op de links [M40](#), [M60](#)(pagina 2).



Spaanplaat eiken fineer

Spaanplaat bestaat uit zaagsel en spaanders die gemengd worden met een kunstharslijm. Onder invloed van warmte wordt dit tot een plaat geperst. Voor onze uitvaarkisten worden deze platen aan beide zijden voorzien van een dun laagje eikenhout.





Kleuren en afwerking

Zacht geschuurd, blank gelakt, verschillende beitskleuren, verschillende RAL lakken. Wij mengen zelf de kleuren en kunnen dan ook bijna elke beits of lakkleur maken. Finishing in natuurmat, mat, zijdeglans of hoogglans.



Beitskleuren





Met beits breng je een transparante kleur aan op het hout, de houtstructuur blijft daardoor zichtbaar. Alle beitskleuren zijn binnen 24 uur leverbaar. Beitskleuren kunnen naar wens gemengd worden. Kijk voor de vergrote weergave van de gebeitste houtstalen op de website.

									
Geschuurd eiken	Blank gelakt eiken	Zonnebloem geel eiken	Mosterd eiken	Kers eiken	Deep orange eiken	Wijnrood eiken	Mahonie-rood eiken	Oud roze eiken	Lever eiken
									
Roze eiken	Violet grijs eiken	Clematis blauw eiken	Donkerblauw eiken	Grijsblauw eiken	Mosgroen eiken	Olijfgroen eiken	Bruin-groen eiken	Antraciet-grijs eiken	Zandkleur eiken
									
Elephant-grey eiken	Cool grey eiken	Warm grey eiken	Truffel eiken	Walnoot-eiken	Ivoor eiken	Honing eiken	Loog eiken	Rustiek eiken	Leem eiken
									
Smoke oak eiken	Noten eiken	Wit eiken							



Dekkende kleurlakken

Met een kleurlak wordt een dekkende laag aangebracht op het hout. De kleuren kunnen worden uitgekozen met behulp van een RAL-kleurenwaaier. Voor een mooi resultaat worden er eerst enkele grondlak lagen aangebracht die telkens worden gladgeschuurd. Pas als de grondlaag strak is wordt de kleurlak aangebracht. Er wordt altijd een extra klein flesje kleurlak met kwastje meegeleverd.

								
RAL 1021 Koolzaadgeel	RAL 1023 Verkeersgeel	RAL 1024 Okergeel	RAL 1026 Briljantgeel	RAL 1027 Kerriegeel	RAL 1028 Meloengeel	RAL 2000 Geeloranje	RAL 2001 Roodoranje	RAL 2002 Vermiljoen
								
RAL 2003 Pasteloranje	RAL 2004 Zuiver-oranje	RAL 2005 Briljant-oranje	RAL 3007 zwartrood	RAL 3009 Oxyderood	RAL 3011 Bruinrood	RAL 3012 Beigerood	RAL 3013 Tomaatrood	RAL 3014 Oudroze
								
RAL 4007 Purperviolet	RAL 4008 Signaalviolet	RAL 4009 Pastelviolet	RAL 4010 Telemagenta	RAL 4011 Parelmoer donkerviolet	RAL 4012 Parelmoer lichtviolet	RAL 5020 Oceaan-blauw	RAL 5021 Waterblauw	RAL 5022 Nachtblauw
								
RAL 5023 Verblauw	RAL 5024 Pastelblauw	RAL 5025 Parelmoer blauw	RAL 6018 Geelgroen	RAL 6019 Witgroen	RAL 6020 Chroom-oxyde groen	RAL 6021 Bleekgroen	RAL 6022 Bruin olijfgroen	RAL 6024 Verkeers-groen
								
RAL 7024 Grafietgrijs	RAL 7026 Granietgrijs	RAL 7030 Steengrijs	RAL 7031 Blauwgrijs	RAL 7032 Kiezelgrijs	RAL 7033 Cementgrijs	RAL 8000 Groenbruin	RAL 8001 Okerbruin	RAL 8002 Signaalbruin
								
RAL 8003 Leembruin	RAL 8004 Koperbruin	RAL 8007 Reebruin	RAL 9001 Crémewit	RAL 9002 Grijswit	RAL 9003 Signaalwit	RAL 9004 Signaalzwart	RAL 9005 Gitzwart	RAL 9010 Zuiverwit






Handgrepen met deurpost afmetingen

Alle houten handgrepen worden in kleur meegespoten. In plaats van 8 handgrepen kan er ook voor een ander aantal gekozen worden.





Hout recht

Beuken of eiken

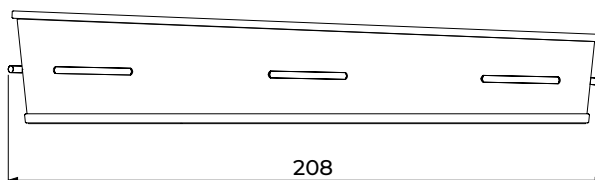



Hout lang

Beuken of eiken

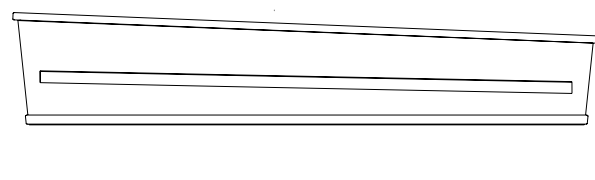




Hout boog

Beuken of eiken

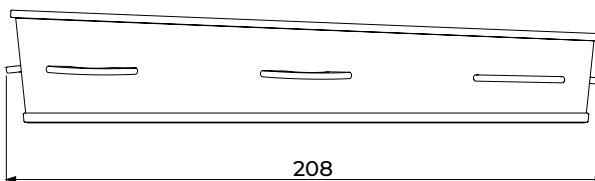



Touw


Hennepvezel

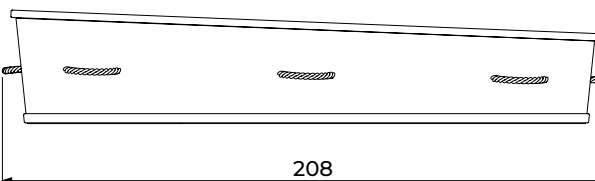

RVS hout



RVS met beuken
of eiken

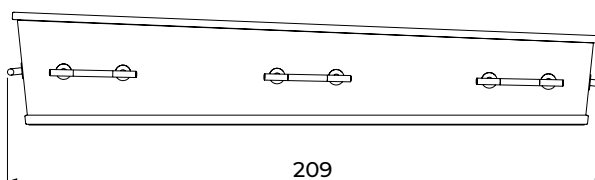






RVS kort

RVS met beuken
of eiken

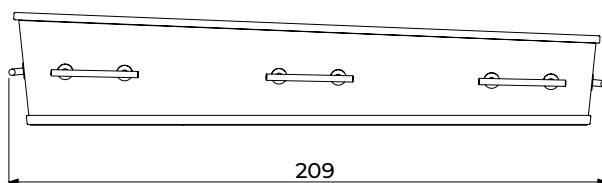



Metaal boog

Oud koper / messing /
mat messing / in kleur
meegespoten

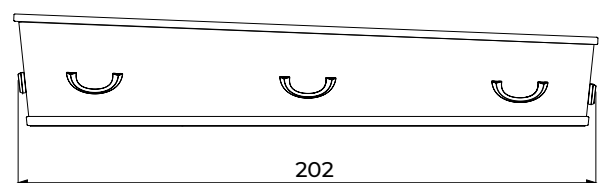


Draagbeugels

RVS





Sluitschroeven

Alle houten sluitschroeven worden in de kleur van de grafkist gebeitst of gelakt. De meeste sluitschroeven passen op alle uitvaartkisten. Ook met het aantal sluitschroeven kan gevarieerd worden.




Hout

Eiken of beukenhout




Hout

Eiken of beukenhout




KG2004

Oud koper of messing mat messing / in kleur meegespoten




Metaal

Oud koper of messing / mat messing / in kleur meegespoten




SD

Schroef met dop



Vlinder

Beuken



Bekledingen

Voor onze bekledingen maken wij alleen gebruik van natuurlijke materialen. Een kistbekleding bestaat uit een rand, matras, een kussen met sloop en eventueel een laken. Alle basis bekledingen zijn zonder meerprijs.



Linnen

Linnen wordt gemaakt uit vlas. Na het trekken wordt het vlas gedroogd op het veld waarna de vezels gescheiden worden van het stro. De lange fijne vezels leveren het mooie linnengaren op. Het linnen heeft de typische natuurlijke linnenkleur. Wij gebruiken voor onze kistbekleding alleen 100% linnen.



Ongebleekte katoen (basis)

Voor de 100% katoenenkistbekleding gebruiken wij een stevige keperkatoen. Deze katoen wordt speciaal voor ons in Nederland geweven. Ongebleekte katoen is geschikt voor zowel een strakke als ook een geplooid stoffering. Deze bekleding wordt geleverd zonder meerprijs.



Bourette zijde

Bourette zijde is een garen dat wordt gemaakt van restjes korte vezels van de productie van schappe-zijde. De korte vezels worden gesponnen tot een onregelmatig garen. De zijde heeft een crèmeachtige kleur, glanst niet en heeft een onregelmatige structuur. Bourette zijde komt uit China en is ook bekend onder de naam China Noil Silk. Wij gebruiken voor de kistbekleding 100% bourette zijde.



Flanel (basis)

De flanel die gebruikt wordt is een 100% ongebleekte katoen die aan twee zijden geruwd is. De stof voelt zacht aan. Flanel is geschikt voor zowel een strakke als ook een geplooid stoffering. Deze bekleding wordt geleverd zonder meerprijs.



Bamboe (basis)

Voor de teelt van katoen is veel water nodig. De katoenplant is gevoelig voor schimmels waardoor er veel pesticiden gebruikt worden om de plant te beschermen. Een duurzamere optie is bamboe. Bamboe is snelgroeiend, heeft nauwelijks water nodig en is van zichzelf schimmelwerend.

